



SERIE MP1- Rx

Description

- Pompe doseuses péristaltique numérique proportionnel avec instrument de Redox intégré
- Proportionnalité fixe sur 100 mV, avec interventions pause / travail
- Plage de mesure de 0..999 mV résolution 1 mV
- Auto-étalonnage de la sonde avec indication de la qualité
- Protection IP 65
- Bouton de Stand-by
- Led d'état
- Caisse en PP renforcé 30 % fibre de verre
- La pompe standard est alimentée à 230 VAC
- Kit accessoires: soupapes injections à lèvres



Contenu kit standard d'installations

Composants	Matériel	QTA / MT
Composants	PP	1
Tube de refoulement	PE	2 mt
Tube d'aspiration	PVC cristal	2 mt
Filtre de fond	PP	1
Sur demande		
Sonde de Niveau	PP	
Clapet à sphère	Hastelloy / Pyrex	

Composants à contact avec matériaux chimiques


Composants	Standard	Sur demande
Raccords	PP	
Tube	Santoprene 4x7	
Clapet d'injection	Viton	
Raccordo d'iniezione	PP	
Crepine d'aspiration	PP- Viton	
Su richiesta:		
Clapet à sphère	Hastelloy / Pyrex	

Caractéristiques techniques

Modèle	l/h	bar	rpm / min	ml / rpm	ml / min	Puissance	Tube
MP1- Rx 2,4/1	2,4	1	40	1	40	3,5 Watt	4x6 mm

Poids et volume

Dimensions pompe	115 x 183 x 109
Pois emballage	2 KG

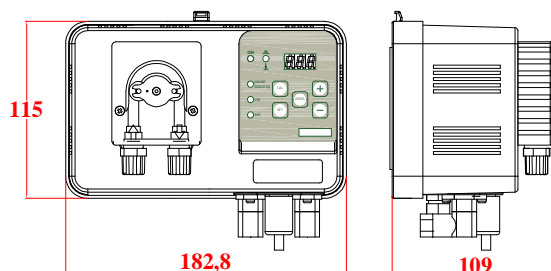

Notes sur le produit

Tous les produits Microdos respectent les normes européennes du secteur
Tous les produits Microdos sont soumis à un test de vérifications de 24 heures avant de sortir de l'usine